

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

CATÁLOGO 2024

GEMMATEX

Maquinaria & Insumos Gráficos Publicitarios Textil

SureColor[®]



2022 Pinnacle Award Winner
Dye Sublimation on Metal

EPSON[®]SureColor[®]**F170**

IMPRESORA SUBLIMACIÓN SOBREMESA

CARACTERÍSTICAS



INCLUYE:

- JUEGO DE TINTAS ORIGINAL
- PLASTICO PROTECTOR
- CABLE DE PODER
- MANUAL Y GUIA DE USUARIO

Cabezal	<i>PRECISION CORE MicroTFP</i>
Cant. de cabezales	<i>1 pcs</i>
Ancho impresión	<i>A4-Carta-Oficio-21cm-120cm</i>
Peso	<i>4,6 kg</i>
Dimensión de Maqu.	<i>(375cm/largo)(503cm/ancho)(187cm/alto)</i>
Dimensión de Paq.	<i>(375cm/largo)(347cm/ancho)(187cm/alto)</i>
Software	<i>Driver epson f-170</i>
Lenguaje	<i>Español</i>
Velocidad de Impr.	<i>A4: 65 segundos</i>
Condiciones ambientales	<i>20-28 °c temperatura / 60%-75% Humedad</i>
Tipo de tinta	<i>Epson T49M 140 ml</i>
Fuente de alimentacion	<i>220v/110v 50hz/60hz</i>
Poder	<i>Impresora:13w</i>
Alimentacion:	<i>hasta 150 hojas</i>

EPSON®

SureColor®

F-570

INCLUYE:

- JUEGO DE TINTAS ORIGINAL
- PLASTICO PROTECTOR
- CABLE DE PODER
- MANUAL Y GUIA DE USUARIO
- Software Epson Edge Print

IMPRESORA SUBLIMACIÓN

SOBREMESA

CARACTERÍSTICAS

Cabezal	Cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP
Cant. de cabezales	1 pcs
Ancho impresión rollo	Rollo 210 mm hasta 620 mm
Diametro de rollo	2 pulgadas
Ancho impresión hoja	A4-A3-Carta-Legal-Oficio
Peso	29 kg
Dimensión de Paq.	(970cm/largo)(577cm/ancho)(245cm/alto)
Software	RIP Epson Edge Print
Lenguaje	Español
Velocidad de Impr.	A1: 62 segundos
Condiciones ambientales	20-28 °c temperatura / 60%-75% Humedad
Tipo de tinta	Epson T49M 140 ml
Fuente de alimentacion	220v/110v 50hz/60hz
Poder	Impresora:22w
Alimentacion:	Rollo y bandeja

EPSON®

SureColor F10070

IMPRESORA SUBLIMACIÓN INDUSTRIAL



CARACTERÍSTICAS

Cabezal	PRECISION CORE MicroTFP
Cant. de cabezales	4 pcs
Ancho impresión rollo	Rollo 1920 mm
Diametro de rollo	3 pulgadas
Peso	736 kg

Mayor información en ficha técnica

Software	RIP Epson Edge Print PRO
Lenguaje	Español
Velocidad de Impr.	150 mt x hora Y SUPERIOR
Condiciones ambientales	20-28 °c temperatura / 60%-75% Humedad
Tipo de tinta	Epson UltraChrome DS
Fuente de alimentación	220v/240v 50hz/60hz
Alimentación:	Rollo

GEMMATEX
Maquinaria & Insumos Gráficos Publicitarios Textil



Epson Cloud Solution

PORT

EPSON®**SureColor®
F9470**

IMPRESORA SUBLIMACIÓN INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS

Cabezal	<i>PRECISION CORE MicroTFP</i>
Cant. de cabezales	<i>4 pcs</i>
Ancho impresión rollo	<i>Rollo 300 mm hasta 1620 mm</i>
Diametro de rollo	<i>3 pulgadas</i>
Peso	<i>194 kg</i>
Dimensión de Paq.	<i>(2620cm/largo)(934cm/ancho)(1332cm/alto)</i>
Software	<i>RIP Epson Edge Print</i>
Lenguaje	<i>Español</i>
Velocidad de Impr.	<i>108 mt x hora</i>
Condiciones ambientales	<i>20-28 °c temperatura / 60%-75% Humedad</i>
Tipo de tinta	<i>Epson UltraChrome DS</i>
Fuente de alimentación	<i>220v/240v 50hz/60hz</i>
Poder	<i>Impresora:570w</i>
Alimentacion:	<i>Rollo</i>



INCLUYE:

- JUEGO DE TINTAS ORIGINAL
- PLASTICO PROTECTOR
- CABLE DE PODER
- MANUAL Y GUIA DE USUARIO
- Software Epson Edge Print
- Sistema de enrollado
- rollo de muestra para impresion

SureColor® F6470



INCLUYE:

- JUEGO DE TINTAS ORIGINAL
- PLASTICO PROTECTOR
- CABLE DE PODER
- MANUAL Y GUIA DE USUARIO
- Software Epson Edge Print
- Sistema de enrollado
- rollo de muestra para impresion

IMPRESORA SUBLIMACIÓN INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS

Cabezal	<i>PRECISION CORE MicroTFP</i>
Cant. de cabezales	<i>1 pcs</i>
Ancho impresión rollo	<i>Rollo 300 mm hasta 1120 mm</i>
Diametro de rollo	<i>3 pulgadas</i>
Peso	<i>133 kg</i>
Dimensión de Paq.	<i>(1608cm/largo)(916cm/ancho)(1128cm/alto)</i>
Software	<i>RIP Epson Edge Print</i>
Lenguaje	<i>Español</i>
Velocidad de Impr.	<i>76 mt x hora</i>
Condiciones ambientales	<i>20-28 °c temperatura / 60%-75% Humedad</i>
Tipo de tinta	<i>Epson UltraChrome DS</i>
Fuente de alimentación	<i>220v/240v 50hz/60hz</i>
Poder	<i>Impresora:80w</i>
Alimentacion:	<i>Rollo</i>

EPSON®

SureColor®

F-6470H



INCLUYE:

- JUEGO DE TINTAS ORIGINAL
- PLASTICO PROTECTOR
- CABLE DE PODER
- MANUAL Y GUIA DE USUARIO
- Software Epson Edge Print
- Sistema de enrollado
- rollo de muestra para impresion

IMPRESORA SUBLIMACIÓN INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS

Cabezal	PRECISION CORE MicroTFP
Cant. de cabezales	1 pcs
Ancho impresión rollo	Rollo 300 mm hasta 1120 mm
Salida de colores	C,M,Y,HDK,FLUOR M,FLUOR Y
Peso	133 kg
Dimensión de Paq.	(1608cm/largo)(916cm/ancho)(1128cm/alto)
Software	RIP Epson Edge Print
Lenguaje	Español
Velocidad de Impr.	37 mt x hora
Condiciones ambientales	20-28 °c temperatura / 60%-75% Humedad
Tipo de tinta	Epson UltraChrome DS
Fuente de alimentacion	220v/240v 50hz/60hz
Poder	Impresora:80w
Alimentacion:	Rollo

MODELO S-130CM

Flash

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS

Luz de Insolacion	<i>Tubo IR</i>
Voltage	<i>220v</i>
Poder	<i>1000w</i>
Control	<i>manual</i>
Peso	<i>20 kg</i>
Dimencion	<i>130 cm</i>



INCLUYE:

- Piezas de armado
- Velas incandescentes
- 5 coulers
- reculadores de calor y enfriamiento

MODELO

S-65CM

Flash

INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS

Luz de Insolacion	<i>Tubo IR</i>
Voltage	<i>220v</i>
Poder	<i>1000w</i>
Control	<i>manual</i>
Peso	<i>20 kg</i>
Dimensiòn	<i>65 cm</i>



INCLUYE:

- Piezas de armado
- Velas incandescentes
- coulers
- reculadores de calor y enfriamiento

MODELO

TSC-244CF

IMPRESORA TÉRMICA MONOCOLOR

CARACTERÍSTICAS

Luz de impresion	4,4 pulgadas / 11.176 cm
Voltage	ajuste manual 110v-220v
Peso	2,3 kilos
Color de impresion	negro



INCLUYE:
CABLE ADAPTADOR
CABLE DE PODER
CABLE USB
DRIVER DE LA IMPRESORA
PORTA RIBBON

MODELO

721

PLOTTER DE CORTE

JINKA 721 PASO A PASO



Precisión	<i>+/-0,01 mm</i>
Conección	<i>Cable Usb</i>
Motor Accionante	<i>Paso a Paso</i>
Soporte	<i>Estructura de hierro</i>
Velocidad	<i>10-800 mm/s</i>
Fuerza	<i>10 - 500 gr</i>
Software	<i>Artcut original</i>
Potencia	<i>100w</i>
Peso	<i>23 kilos</i>

MODELO GC-721

PLOTTER DE CORTE JINKA 721 ASF SERVO



Precisión	<i>+/-0,01 mm</i>
Conección	<i>Cable Usb</i>
Motor Accionante	<i>Servo</i>
Soporte	<i>Estructura de hierro</i>
Velocidad	<i>1200 mm/s</i>
Fuerza	<i>10 - 1000 gr</i>
Software	<i>Flexistarter</i>
Potencia	<i>100w</i>
Peso	<i>28 kilos</i>
Sistema de reconocimiento	<i>Si</i>



MODELO **GC-721-130**

PLOTTER DE CORTE JINKA 721-130 ASF SERVO



Precisión	+/-0,01 mm
Conección	Cable Usb
Motor Accionante	Servo
Soporte	Estructura de hierro
Velocidad	1200 mm/s
Fuerza	10 - 1000 gr
Software	Flexistarter
Potencia	100w
Peso	45 kilos
Sistema de reconocimiento	Si



MODELO

MAF-A3

LAMINADORA



Area de Laminacion	32 cm (A3)
Velocidad	560 mm x Minuto
Max de Espesor	1 mm
Temperatura	100 - 180 grados
Poder	600w
Alimentacion	AC 220v

MODELO

MAF-A4

LAMINADORA



Area de Laminacion	21 cm (A4)
Velocidad	560 mm x Minuto
Max de Espesor	1 mm
Temperatura	100 - 160 grados
Poder	500w
Alimentacion	AC 220v

INSUMOS IMPRESORA TERMICA

TSC MONOCOLOR

pson
s y



5,5 cm x 50 mt

Cinta Poliamida



3 cm x 50 mt



5 cm x 50 mt

INSUMOS



Regístrese y participe en el programa E Rewards Club para que acumule punto reciba beneficios para su impresora.

Para más información visite, www.epson.com/SureColorRewards



Better Products for a Better Future™
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.epson.com

www.latin.epson.com


SureColor®
F170



SureColor®
F570



SureColor®
F6200

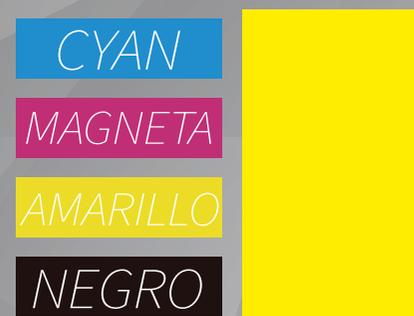

SureColor®
F6370



INSUMOS

SureColor®
F6470

SureColor®
F6470H

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
ECO PASSPORT 



LLEGA EN NOVIEMBRE



PACKS DE TINTAS DE ALTA CAPACIDAD, 1,6 LITROS
TINTA DE SUBLIMACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO PARA ROPA, DECORACIÓN Y MÁS
UNA TECNOLOGÍA DE TINTA DE TRANSFERENCIA POR SUBLIMACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO, LA TINTA ULTRACHROME DS OFRECE RESULTADOS UNIFORMES EN PAQUETES DE TINTA DE ALTA CAPACIDAD DE 1,6 LITROS. EL VERSÁTIL CONJUNTO DE TINTAS CMYK PRESENTA TINTA NEGRA DE ALTA DENSIDAD PARA UN USO ALTAMENTE EFICIENTE QUE PRODUCE NEGROS INTENSOS Y COLORES VIVOS. LAS CONFIGURACIONES DE COLOR ADICIONALES INCLUYEN TINTAS FLUORESCENTES PARA APLICACIONES DE ALTA VISIBILIDAD.

CONFIGURACIONES DE 4 Y 6 COLORES DISPONIBLES CON TINTA FLUORESCENTE, MAGENTA Y AMARILLO
LOS PAQUETES DE REEMPLAZO DE 1,6 L AYUDAN A REDUCIR EL COSTO TOTAL DE PROPIEDAD
CERTIFICADO OEKO TEX® ECO PASAPORTE

INSUMOS



TANQUE DE MANTENIMIENTO
F-170


REPUESTOS



TANQUE DE MANTENIMIENTO
F-570

INSUMOS

REPUESTOS

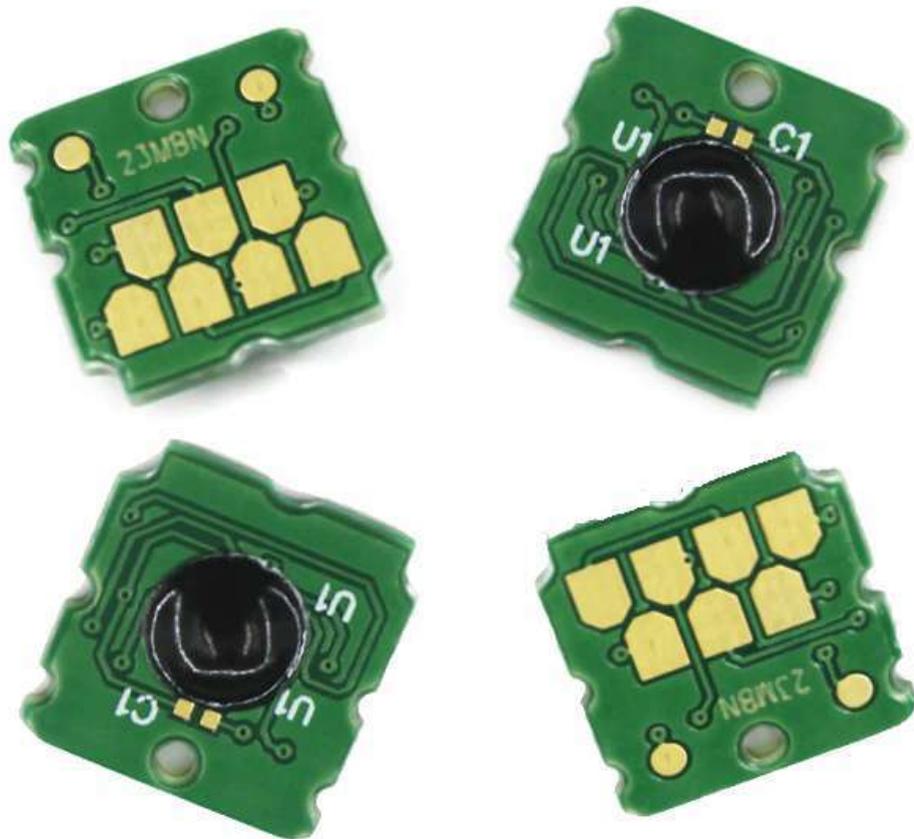

CHIP DE MANTENIMIENTO
F-570